


DOBLADORA MANUAL ZAMUDIO	04/12/2025 Rev.:4
---------------------------------	----------------------

Identificación de la máquina

Fabricante: GRESSEL AG
Año Fabricación: Anterior 1995.
Modelo: HB25
Nº de serie: II 03229
Cod. Interno: MA-08



Componentes

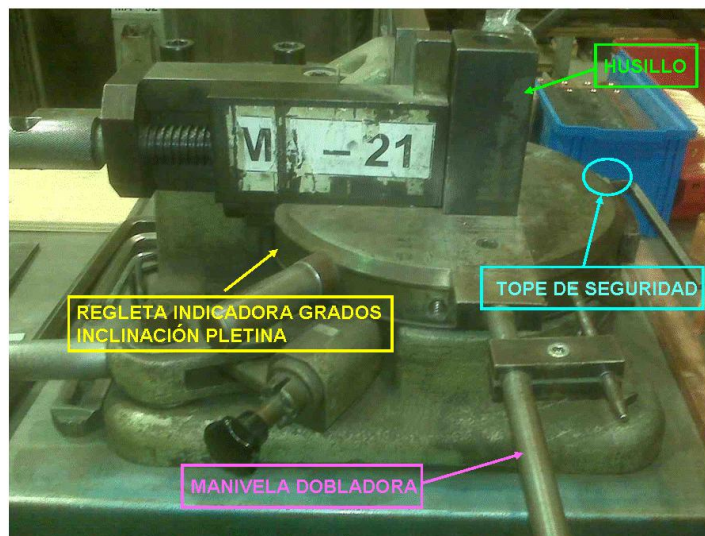

Normas de Seguridad

- Los trabajadores que utilicen el equipo deben disponer de **formación** de las instrucciones de uso del equipo.
- Mantener las **manos alejadas** de la dobladora durante el doblado de la pletina.
- **Evitar posiciones incómodas** de las manos que puedan ocasionar que éstas se pongan entre la base móvil y el husillo para el doblado de pletina.
- Mantener colocados los topes de seguridad.
- Utilizar el husillo adecuado al material de la pletina y al grado de inclinación que se quiere obtener.
- El trabajador durante la operación de doblado de la pletina deberá llevar colocados los siguientes **equipos de protección individual**:



- Si equipo está **averiado o presenta desperfectos**, notificarlo al Responsable de Taller.
- El equipo deberá **revisarse periódicamente** y realizarle las **operaciones de mantenimiento** necesarias (engrase, reposición de piezas, etc.).

DOBLADORA MANUAL ZAMUDIO	
	04/12/2025 Rev.:4
Instrucciones de uso	
1. Regular los grados de inclinación en la regleta indicadora. 	
2. Colocar tope de seguridad para limitar el recorrido de la base móvil a los grados de inclinación previamente regulados.  	
3. Elegir y fijar el husillo adecuado, según el material y grado de inclinación deseado (02: pletina de hierro, 5; pletina de grosor de 5 a 10 mm; 20 o 30 para radio de inclinación redondo).   	
4. Colocar la pletina entre el soporte fijo y el husillo y proceder al doblado moviendo la manivela dobladora. 	
RIESGOS	
  	