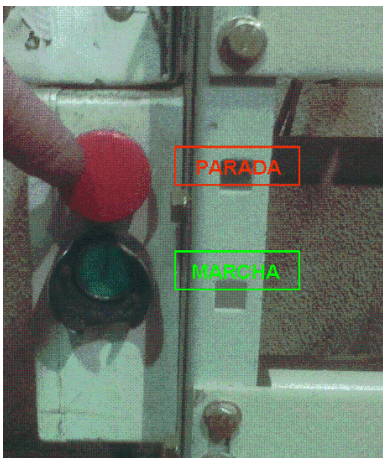
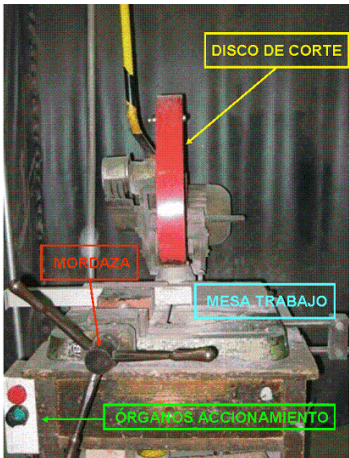


SIERRA DE DISCO ZAMUDIO	04/12/2025
	Rev.:03

Identificación de la máquina	
Fabricante: GOMABE Año Fabricación: Anterior 1995. Nº de serie: - Cod. Interno: MA-05.	

Componentes	
	

Normas de Seguridad
- Los trabajadores que utilicen el equipo deben disponer de formación de las instrucciones de uso del equipo. - El operador deberá llevar colocados de forma obligatoria los siguientes equipos de protección individual para realizar operaciones de corte:  No acercar las manos a partes de la máquina en movimiento. - Utilizar el disco adecuado para el material que se va a cortar. - No se deberán anular ni modificar dispositivos de seguridad de la máquina. - No sujetar a la mesa la pieza a cortar con la mano, utilizar para ello los prensos adecuados que garanticen una sólida fijación a la mesa de apoyo de la pieza a cortar - Trabajando en máquinas con partes en movimiento no deberán usarse anillos, pulseras, relojes, etc., que puedan resultar enganchados. No llevar ropa holgada, ni colgantes (cinturones sueltos, bufandas...). En estos casos tampoco deben usarse guantes, dado el peligro de atrapamiento y posterior arrastre que estas máquinas presentan. - Asegurarse de que una vez finalizado el trabajo, la carcasa quede bajada de tal manera que el disco permanezca cubierto. La comprobación de medidas de sujeción de piezas, engrase, limpieza etc., se realizará con la máquina parada, desenchufada. - Las operaciones de reparación y mantenimiento están reservadas a personal especializado. - Si equipo está averiado o presenta desperfectos, señalizarlo y notificarlo al Responsable de Taller.

SIERRA DE DISCO ZAMUDIO	04/12/2025
	Rev.:03

Instrucciones de uso

- Antes de iniciar el ciclo de trabajo se debe verificar que la **protección abatible** está perfectamente **colocada**.

OPERACIÓN DE CORTE

- ✓ Con la máquina parada y desenchufada, deberá colocarse el disco de corte adecuado según el material que se va a cortar (madera, cobre o hierro) y comprobar que queda perfectamente colocado haciéndolo rodar con la mano.



- ✓ Los dientes de disco deben girar en el sentido de corte.




MAL




BIEN

- ✓ Colocar un elemento prensor (mordaza o sargento) en la pieza a cortar para que quede bien sujeta.
- ✓ Encender la máquina accionando el pulsador verde de marcha.
- ✓ Parar la máquina pulsando la seta de color rojo de parada.



MARCHA



PARO

RIESGOS

